

Pinza a becchi lunghi con tagliente laterale

506/4G



Profili




Standard

DIN ISO 5745

Attributi del prodotto

- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- interamente bonificato
- bordi di taglio induriti a induzione
- teste molate
- finitura superficiale: fosfatata ISO 9717
- robusta impugnatura di plastica
- superficie di presa zigrinata
- conforme allo standard ISO 5745
- anche per stringere e separare cavi e altri oggetti sensibili

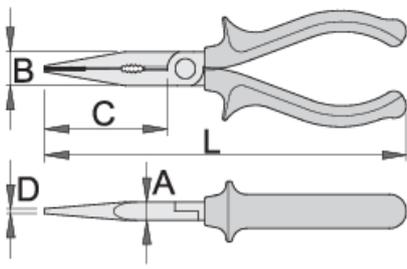

Barcode	L	B	D	A	C	Weight
608712	140	15	2	8	39	115
608713	160	16	2.5	9	49	137

capacità di taglio (10N=1kg)

Barcode	L	max 1600 N/mm ² Ø↑	max 650 N/mm ² Ø↑
608712	140	1,6	2,0
608713	160	1,6	2,0

* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.

Frequently asked questions

The head profile on the screw has deformed to such an extent that it cannot be unscrewed with a screwdriver. Which Unior tool can be used in this case?

407/4DP screw pliers are the best choice for unscrewing screws with a damaged head profile.