

1613/2BI-US




配置文件



□□□□

- 材料: □□□性高□□
- 表面□理: 根据ISO 1456:2009□□□□
- 落□, 完全淬火与回火
- 符合人体工程学的重型双□材料□成的手柄
- 如何使用□个工具:
- 本□□踏板扳手在不同角度□有□个15mm的开口, 因此, 用□可准确而快速地拆卸踏板而不必□及踏板□的位置。扳手的□□和表面□理能□保□持久性、高□度和精确的工作效率。其□外超□手柄杠杆作用可平□的拆卸最□的踏板。本扳手□配有一个开瓶器。

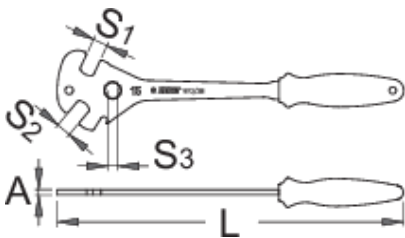

	S1	S2	S3	L	A	
624961	15	15	15	350	5	381

listed dimensions may vary in tolerance.