


1601/2DP-US



## 配置文件



- 材料: 高碳钢
- 落口, 完全淬火与回火
- 表面处理: 依据ISO 1456:2009磷化
- 双浸塑料手柄
- 本胎拆卸器用于快速拆卸胎——尤其是已粘在框上的胎。使用它, 胎使其与框分开。如此而有力的力有助于拆卸胎。器子的好外形有利于分开胎与框并确保在拆卸胎不会刺破内胎。些子磷化和塑料处理, 从而使其握起来更加舒适。

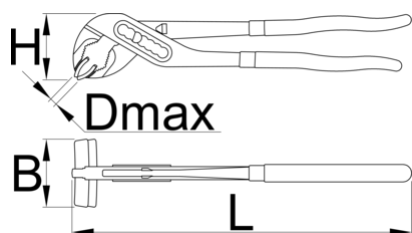

624948

L

300

H

61

B

64

D↑

80



588

listed dimensions may vary in tolerance.

## 用途 (pictures)

