


# External lock rings pliers, bent

534PLUS/1DP-US



## 配置文件

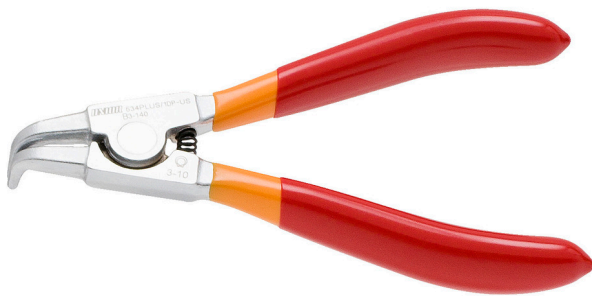

□□□□


- 材料: □□□性高□□
- 落□, 完全淬火与回火
- □□□□
- 表面□理: 依据ISO 1456:2009□□□□□□
- 尖端□黑□理
- 根据DIN5254□□□□□B生□
- 双□塑料浸泡□理

□□□

- 比便捷式卡簧□高出30%的耐用性
- 内嵌卡□
- 用于直径10至100mm

用途:

● 用于□上的装配卡簧

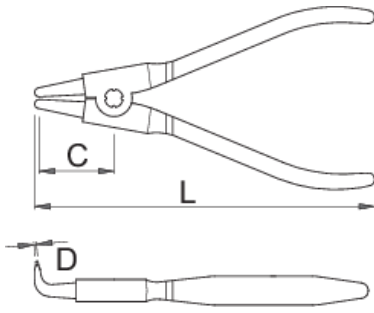

625126	140	3 - 10	128	0,9	28	134	

\* Images of products are symbolic. All dimensions are in mm, and weight in grams. All listed dimensions may vary in tolerance.