

# Kleště pro jemnou mechaniku, čelně zahnuté

512/1BI




## Profily

---



## Vlastnosti produktu

- materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- celé kalené a temperované
- čelisti indukčně kalené
- leštěná hlava
- povrchová úprava: chromováno dle normy ISO 1456: 2009
- dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení
- vroubkované čelisti kleští
- zahnutí čelistí pod úhlem 45°
- dlouhé čelisti umožňují jednoduché a přesné uchycení šroubů a matic
- silné čelisti umožňují pevný úchop
- Vyrobeno dle normy ISO 5745

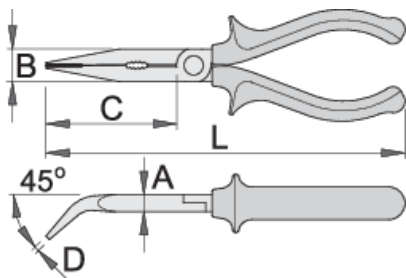


Barcode	L	B	D	A	C	Weight
607966	170	17	2.5	9	61	152
607967	200	17	2.5	9	77	204

kapacita stříhu (10N=1kg)

Barcode	L	max 1600 N/mm <sup>2</sup> Ø↑	max 650 N/mm <sup>2</sup> Ø↑
607966	170	1,6	2,0
607967	200	1,8	2,5

\* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.

## Používání (obrázky)



## Často kladené otázky

**Profil hlavy na šroubu se zdeformoval natolik, že jej nelze vyšroubovat šroubovákem. Který nástroj Unior lze v tomto případě použít?**

Kleště na šrouby 407/4DP jsou nejlepší volbou pro vyšroubování šroubů s poškozeným profilem hlavy.