

Кусачки торцевые, рукоятки VI

455/1BI



Профили




Стандарты

изготовлены в соответствии со стандартом
ISO 5748

Описание товара

- материал: углеродистая сталь Premium Plus
- кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску
- режущие кромки подвергнуты индукционной закалке
- губки полированные
- обработка поверхности: хромирование в соответствии со стандартом ISO 1456:2009
- износостойкие двухкомпонентные рукоятки
- изготовлены в соответствии со стандартом ISO 5748

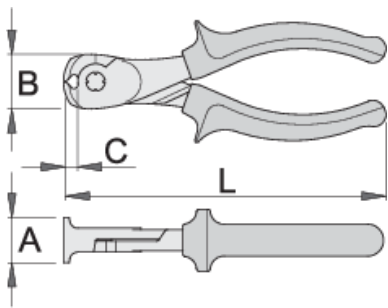

	L	B	A	C	
609192	160	27	22	7	254

режущая способность (10 Н = 1 кг)

	L	max 1600 N/mm ² Ø↑	max 650 N/mm ² Ø↑
609192	160	1,6	2,5

* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.