

Diagonal-Seitenschneider

461/4G



Profile




Standards

DIN ISO 5749

Produkteigenschaften

- Material: Premium Plus Kohlenstoffstahl
- geschmiedet und vergütet
- Schneiden induktiv gehärtet
- Kopf geschliffen
- Oberfläche: phosphatiert nach Standard ISO 9717
- Kunststoffgriffe mit Abgleitschutz
- gefertigt laut Standard ISO 5749

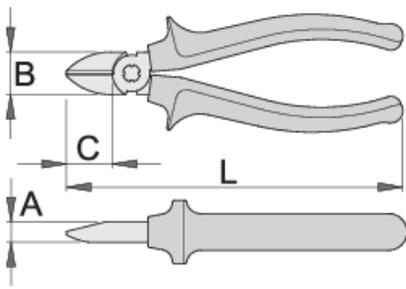

| Barcode | L | B | A | C | Weight |
|---------|-----|------|-----|----|--------|
| 608697 | 140 | 19 | 9.5 | 18 | 169 |
| 608698 | 160 | 22.5 | 10 | 22 | 214 |

Schneidwerte (10N=1kg)

| Barcode | L | max 1600 N/mm ² Ø↑ | max 650 N/mm ² Ø↑ |
|---------|-----|-------------------------------|------------------------------|
| 608697 | 140 | 1,6 | 2,0 |
| 608698 | 160 | 1,6 | 2,5 |

* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.

Verwendung (Bilder)

