

Бокорезы

461/4G



Профили




Стандарты

изготовлены в соответствии со стандартом
ISO 5749

Описание товара

- материал: углеродистая сталь Premium Plus
- кованные, целиком подвергнуты закалке и отпуску
- режущие кромки подвергнуты индукционной закалке
- шлифованные губки
- фосфатирование в соответствии со стандартом ISO 9717
- износостойкие пластиковые рукоятки
- изготовлены в соответствии со стандартом ISO 5749

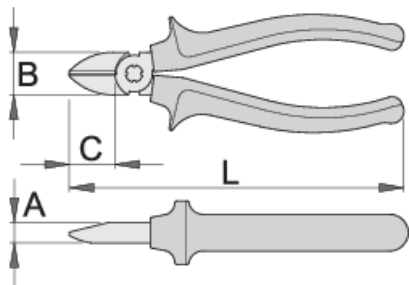

	L	B	A	C	
608697	140	19	9.5	18	169
608698	160	22.5	10	22	214

режущая способность (10 Н = 1 кг)

	L	max 1600 N/mm ² Ø↑	max 650 N/mm ² Ø↑
608697	140	1,6	2,0
608698	160	1,6	2,5

* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

Использование (картинки)

