

# Boční štípací kleště

461/4P



## Profily

---




## Standardy

---

DIN ISO 5749

## Vlastnosti produktu

- materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- celé kalené a temperované
- čelisti indukčně kalené
- hlava kleští jemně broušena
- Povrchová úprava: fosfátováno dle normy ISO 9717
- rukojeti izolované plastovým návlekem
- Vyrobeno dle normy ISO 5749

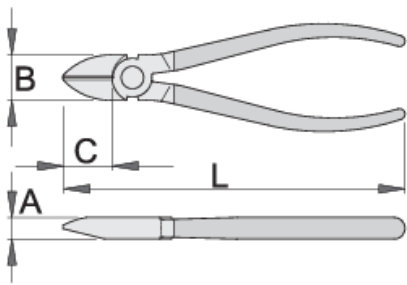

| Barcode | L   | B  | A   | C  | Weight |
|---------|-----|----|-----|----|--------|
| 612327  | 125 | 19 | 9.5 | 18 | 115    |

kapacita stříhu (10N=1kg)

| Barcode | L   | max 1600 N/mm <sup>2</sup> Ø↑ | max 650 N/mm <sup>2</sup> Ø↑ |
|---------|-----|-------------------------------|------------------------------|
| 612327  | 125 | 1,6                           | 2,0                          |

\* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.