

# Klešče univerzalne z gumbom, za varno delo na višini

447/1HPP-H



## Profili

---

**Premium** 


## Atributi izdelka

- material: Premium krom vanadijevo jeklo
- kovane, v celoti poboljšane
- zobje induktivno kaljeni
- površinska zaščita: kromirane po ISO 1456:2009
- ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci

## Prednosti:

- Za zagotavljanje najvišje stopnje varnosti kovičena zaponka ni vstavljena zgolj skozi plastični tulec temveč tudi skozi osnovni material – kleščnico
- kovičena kovinska zaponka, ki je ni mogoče razstaviti
- na vsakem orodju je označena teža orodja
- v zaponko je možno vpeti dva karabina, kar zagotavlja varno menjavo orodja
- orodje Unior je prilagojeno delu na višini in ohranja osnovne funkcije orodja
- Ozobljenje čeljusti je oblikovano tako, da zagotavlja optimalen oprijem predmeta
- regulacija odprtine čeljusti v 10 stopnjah

- Ekstremna moč oprijema: zasnova in oblika čeljusti klešč kljub vitkim linijam omogoča večjo moč oprijema obdelovanca, kar ima za posledico stabilnost, varnost pri delu in veliko učinkovitost.
- Delo: klešče zaradi vitke konstrukcije omogočajo enoročno delo v prostorsko omejenem prostoru.
- Ergonomija: ročaji so oblikovani tako, da se maksimalno prilegajo roki s čimer zagotavljajo večjo oporo in varnost pri delu.

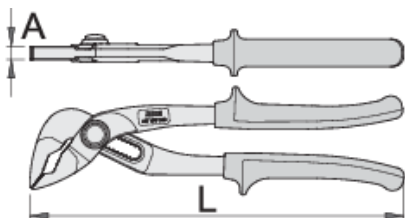

626343

240


8,5

40


406

\* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, masa v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.


## Uporaba (slike)




Karabin na privezovalnem traku zapnemo v zaponko na orodju. Zaponke na orodjih so dovolj velike, da v njih lahko zapnemo 2 karabina.



Karabin na privezovalnem traku je potrebno zavarovati pred odpiranjem s privitjem matice.



Pred snemanjem orodja s pasu odvijemo matico na nosilnem karabinu orodja na pasu.



Odpnemo karabin na pasu in orodje, ki je pripeto na privezovalnem traku, vzamemo s karabina. Orodje je sedaj pripravljeno za delo.



Slika prikazuje pravilno navezano orodje na privezovalni trak, s katerim uporabljamo orodje.



Z orodjem za demontažo nasadnega ključa (artikel 1111) pritisnemo zatič v luknji, ter sočasno snamemo nasadni ključ s štirikota raglje in zamenjamo nasadni ključ ali podaljšek.

## Varna uporaba




- Orodja vedno menjajte na varnih območjih, kjer ni nevarnosti padca orodja.
- Vedno uporabljajte orodja s karabini Union in nikoli ne uporabljajte karabinov s premerom manj kot 6 mm.
- Orodja, ki se uporabljajo na višini, je treba redno preverjati glede poškodb in poskrbeti, da ni poškodb vrvi, karabinov, pritrilnih obročev ali jermenov.



- Pri delu na višini ne uporabljajte orodja, ne da bi ga pritrdili na delovni pas.
- Ne uporabljajte in popravljajte poškodovanega orodja.
- Ne presegajte maksimalne teže 2,3 kg za posamezna orodja, ki jih lahko delavec pritrdi na pas.

## Safety (slike)





## Frequently asked questions

### **Lahko uporabljamo orodje za delo na višini kot normalno orodje?**

Orodje za delo na višini ima enako uporabnost kot normalno orodje, le da je pri tem orodju dodana nerazstavljiva kovičena kovinska zaponka.

### **Ali navedena teža na orodje za varno delo na višini vključuje tudi težo kovinske zaponke?**

Teža orodja označena na izdelku vključuje tudi težo kovinske zaponke.