

# Клешти за отстранување изолација од жица

478/1BI



## Profiles

---




## Product features

- материјал: специјален плус јаглороден челик
- ковани, целосно појачани и калени
- ивиците за сечење се индукционо појачани
- полирани челусти
- завршна површина: хромирани по стандард EN 12540
- робусни рачки изолирани со двокомпонентни навлаки

## Предности:

- со повратен федер
- капацитет на отстранување: до макс. 0.6-10mm<sup>2</sup>

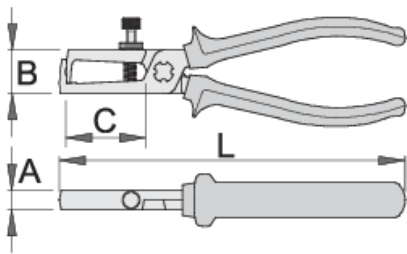

607882

L

160



0.6 - 10

B

18

A

9

C


40



178

\* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција

## Usage (pictures)



## Related products



Клешти за отстранување изолација



Клешти за отстранување изолација од жица



Клешти за отстранување изолација од жица