

# Présfogók

424/4P



## Profilok


**Premium** + 

## Termékjellemzők

- anyaga: Premium Plus szénacél
- kovácsolt, teljes anyagában nemesített
- fej kialakítása: finomkösörült
- felületkezelés: foszfátózott, ISO 9717 szabvány szerint
- mártott műanyag markolat

## Használat:

- szigetetlen érvéglezáró hüvelyekhez és sarukhoz (140: 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>, 180: 0,25 - 16 mm<sup>2</sup>)
- szigetetlen érvéglezáró hüvelyek préseléséhez

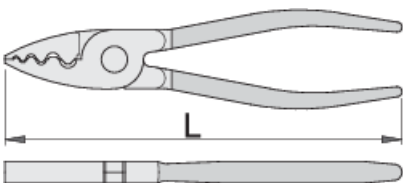

607949

mm<sup>2</sup>

0.5 - 2.5

L

140



144



607950

0.25 - 16

180

258

\* A termékképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammokban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.

## Használat (pictures)

