

# Kliješta univerzalna HYPO

442/1HYPO



## Profili

---

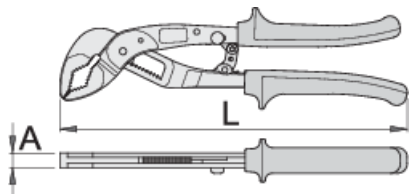




## Atributi proizvoda

- materijal: Premium poseban alatni čelik
- prihvatne površine induktivno zakaljene
- završna obrada: kromiranje po standardu ISO 1456:2009
- robusne ručke izolirane dvokomponentnim navlakama
- kovana, potpuno poboljšana i ojačana

## Prednosti:

- Hipo kliješta su samo-podešavajuća i zato nije potrebno prethodno podešavanje širine čeljusti prije prijema radnog predmeta
- podešavanje prijema kliješta jednom rukom
- Kliješta se odlično prilagođavaju radnom predmetu
- maksimalan prihvat (otvor čeljusti kliješta) je Ø40 mm
- Mehanizam za fiksiranje položaja omogućava lakše odlaganje alata kada se kliješta ne koriste.



	L	A	Omax	
616727	180	9.5	33	201
611780	240	9	40	397

\* Slike proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, masa je u g.

### upotreba (pictures)

