

Клещи переставные автоматические НУРО

442/1НУРО



Профили




Описание товара

- материал: хромованадиевая сталь Premium
- рабочие поверхности индукционно упрочнены
- обработка поверхности: хромирование в соответствии со стандартом ISO 1456:2009
- износостойкие двухкомпонентные рукоятки
- кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску

Преимущества:

- Клещи НУРО с автоматической настройкой не требуют предварительной установки.
- Автоматическая настройка одной рукой.
- Чёткое приспособление клещей к рабочему предмету.
- Максимальное раскрытие губок – до 40 мм.
- Механизм блокировки облегчает хранение, когда клещи не используются.

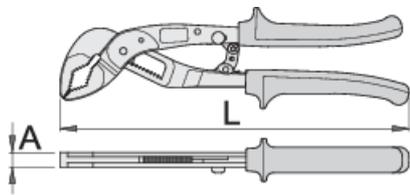

	L	A	Omax	
616727	180	9.5	33	201
611780	240	9	40	397

* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

Использование (картинки)

