

Wasserpumpenzange mit durchgestecktem Gelenk

447/6



Profile




Produkteigenschaften

- Material: Premium Chrom-Vanadium-Stahl
- geschmiedet und vergütet
- Zähne induktiv gehärtet
- rot lackiert
- gefertigt laut Standard ISO 8976

Vorteile:

- 7-fach verstellbar
- Die speziell geformten Griffe verhindern ein Einklemmen der Finger

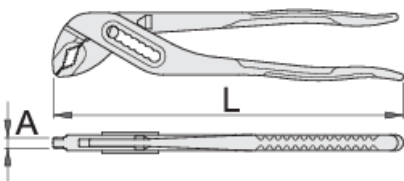



L

A

Omax



607348

175

6.5

26.5

154

603160

240

7.5

35

312

605006

300

8.5

42

464

* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.