

Tenacilla de apertura múltiple de canal

447/6



Perfiles




Características del producto

- Material: cromo vanadio
- totalmente templado y revenido
- superficies de trabajo endurecidas por inducción
- Pinta en epoxi rojo
- fabricado totalmente de acuerdo con ISO 8976

Ventajas:

- apertura ajustable en 7 posiciones
- Una protuberancia especial previene que los dedos presionen entre los mangos de las pinzas

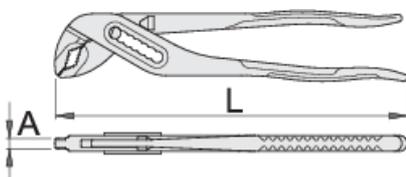



L

A

Omax



607348

175

6.5

26.5

154

603160

240

7.5

35

312

605006

300

8.5

42

464

* Las imágenes de los productos son simbólicas. Todas las dimensiones son en mm, peso en gramos.